

Ficha técnica del producto

Especificaciones



ARRANQUE 3FASE 22A 380-415V 11KW

ATS01N222QN

Principal

Gama De Producto	Altistart 01
Tipo De Producto O Componente	Arrancador suave
Destino Del Producto	Motores asíncronos
Aplicación Especifica De Producto	Máquina simple
Nombre Corto Del Dispositivo	ATS01
Número De Fases De La Red	3 fases
[Us] Tensión De Alimentación	380...415 V - 10...10 %
Potencia Del Motor En Kw	11 kW, 3 fases a 380...415 V 7,5 kW, 3 fases a 380...415 V
Bar Aislado Flexibles	22 A
Categoría De Utilización	AC-53B conforme a EN/IEC 60947-4-2
Consumo De Corriente	110 A en carga nominal
Tipo De Arranque	Arranque con rampa de tensión
Potencia Disipada En W	124,5 W en sobretensión 4,5 W a carga completa y al final del inicio

Complementario

Estilo De Conjunto	Con disipación de calor
Función Disponible	Desviación integrada
Límites Tensión Alimentación	342...456 V
Frecuencia De Alimentación	50...60 Hz - 5...5 %
Frecuencia De Red	47,5...63 Hz
Tensión De Salida	<= de la potencia de la tensión de alimentación
Tensión De Circuito De Control	Integrado en el arrancador
Hora De Inicio	1 s / 100 5 s / 20 10 s / 10 Ajustable de 1 a 10 s
Símb. Tiempo Desaceler	Ajustable de 1 a 10 s
Par De Arranque	30...80 % de torque arranque motor conectado direct. a la alimentación de línea
Tipo De Entrada Digital	Lógica (LI1, LI2, BOOST) funciones de parada, ejecución y arranque al iniciar <= 8 mA 27 kOhm
Tensión De Entrada Digital	24...40 V

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entrada Lógica	Positiva LI1, LI2, BOOST a estado 0: < 5 V y <= 0,2 mA a estado 1: > 13 V, >= 0,5 mA
Corriente De Salida Digital	2 A DC-13 3 A AC-15
Tipo De Salida Digital	Lógica colector abierto LO1 fin señal de inicio Salidas relé R1A, R1C No
Tensión De Salida	24 V (límites de voltaje: 6...30 V) lógica colector abierto
Corriente Mínima De Conmutación	10 mA a 6 V CC para salidas relé
Corriente De Conmutación Máxima	Salidas relé: 2 A a 250 V AC cos phi = 0,5 y Izq/Der = 20 ms inductivo carga Salidas relé: 2 A a 30 V CC cos phi = 0,5 y Izq/Der = 20 ms inductivo carga
Tipo De Pantalla	1 LED (verde) para encendido de arrancador 1 LED (amarillo) para tensión nominal alcanzada
Par De Apriete	0,5 N.m 1,9...2,5 N.m
Conexión Eléctrica	Term. mordaza tornillo 4 mm - rígido 1 1...10 mm² AWG 8 circuito de alimentación Conector tornillo - rígido sin extremo de cable 1 0,5...2,5 mm² AWG 14 circuito de control Term. mordaza tornillo 4 mm - rígido 2 1...6 mm² AWG 10 circuito de alimentación Conector tornillo - rígido 2 0,5...1 mm² AWG 17 circuito de control Conector tornillo - flexible con extr. cable 1 0.5...1.5 mm² AWG 16 circuito de control Term. mordaza tornillo 4 mm - flexible sin extremo de cable 1 1,5...10 mm² AWG 8 circuito de alimentación Conector tornillo - flexible sin extremo de cable 1 0,5...2,5 mm² AWG 14 circuito de control Term. mordaza tornillo 4 mm - flexible con extr. cable 2 1...6 mm² AWG 10 circuito de alimentación Term. mordaza tornillo 4 mm - flexible sin extremo de cable 2 1,5...6 mm² AWG 10 circuito de alimentación Conector tornillo - flexible sin extremo de cable 2 0.5...1.5 mm² AWG 16 circuito de control
Marcado	CE
Posición De Funcionamiento	Vertical +/- 10 grados
Altura	154 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	131 mm
Peso Del Producto	0,56 kg
Código De Compatibilidad	ATS01N2
Rango De Potencia Del Motor Ac-3	7...11 kW a 380...440 V 3 fases
Tipo De Arranque Motor	Arrancador suave

Entorno

Compatibilidad Electromagnética	Emisiones conducidas y radiadas nivel B conforme a CISPR 11 Emisiones conducidas y radiadas nivel B conforme a IEC 60947-4-2 Ondas oscilatorias amortiguadas nivel_3 conforme a IEC 61000-4-12 Descarga electrostática nivel_3 conforme a IEC 61000-4-2 Inmunidad EMC nivel_3 conforme a EN 50082-1 Inmunidad EMC nivel B conforme a EN 50082-3 Armónicos nivel_3 conforme a IEC 1000-3-2 Armónicos nivel_3 conforme a IEC 1000-3-4 Inmunidad a interferencia conducida causada por campos radioeléctricos nivel_3 conforme a IEC 61000-4-6 Inmunidad a oscilaciones eléctricas nivel_4 conforme a IEC 61000-4-4 Inmunidad a interferencia radioeléctrica radiada nivel_3 conforme a IEC 61000-4-3 Microcortes y fluctuación de tensión conforme a IEC 61000-4-11 Impulso corriente/tensión nivel_3 conforme a IEC 61000-4-5
Estándares	EN/IEC 60947-4-2

Certificaciones De Producto	CSA UL CCC B44.1-96/ASME A17.5 para arrancador cableado al terminal de triángulo del motor C-Tick GOST
Grado De Protección Ip	IP20
Grado De Contaminación	2 conforme a EN/IEC 60947-4-2
Resistencia A Las Vibraciones	1 gn (f= 13...150 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm pico a pico (f= 3...13 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Golpes	15 gn para 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Humedad Relativa	5...95 % sin condensación o goteo de agua conforme a EN/IEC 60068-2-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...40 °C (sin reducción de la potencia nominal) 40...50 °C (con desclasificación de corriente del 2% por cada °C)
Temperatura Ambiente	-25...70 °C conforme a EN/IEC 60947-4-2
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 1000 m sin reducción de la potencia nominal > 1000 m con reducción capacidad normal de corriente de 2,2 % por cada 100 m adicionales

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,7 cm
Paquete 1 Ancho	15,1 cm
Paquete 1 Longitud	17,2 cm
Paquete 1 Peso	672 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	9,952 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	112
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	88,34 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Conforme Con Reach Sin Svhc

 Sin Metales Pesados Tóxicos

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Ficha técnica del producto

ATS01N222QN


Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Montaje en raíl simétrico (35 mm)

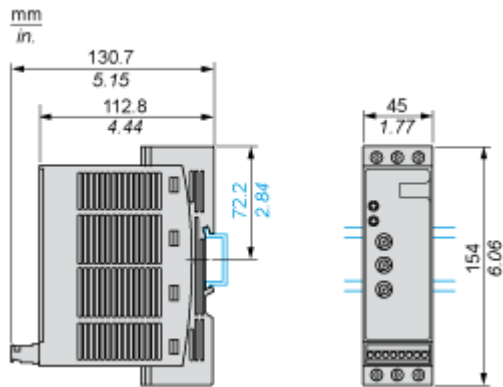


Fijación de tornillos

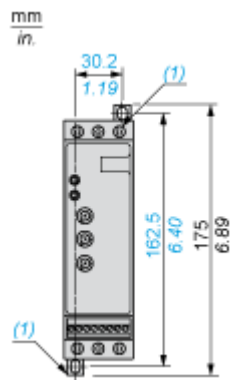

(1) Fijaciones retráctiles

Ejemplo de control manual

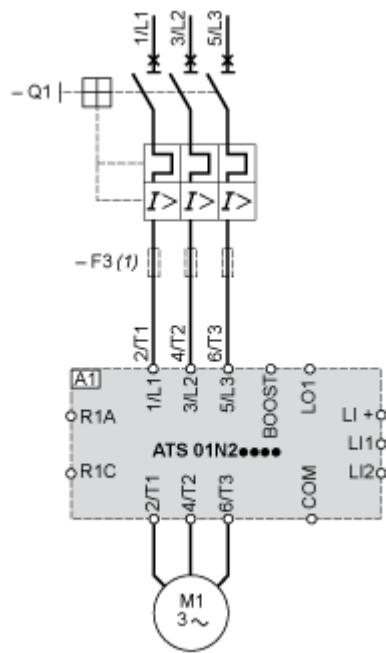


- A1: Unidad de arranque suave/parada suave
(1) Para coordinación de tipo 2
Q1: Disyuntor del motor
F3: 3 fusibles de acción rápida

Descripción técnica


Diagrama funcional

Control de 2 conductores con desaceleración

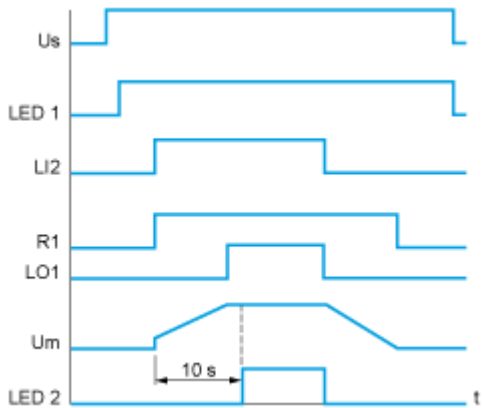

- U_s : Tensión de suministro de alimentación
- LED 1: Indicador LED verde
- LI2: Entrada lógica
- R1: Salida de relé
- LO1: Salida lógica
- LED 2: Indicador LED amarillo

Control de 3 conductores con desaceleración

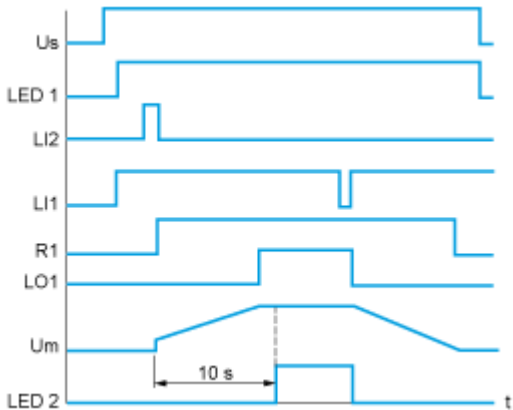

- U_s : Tensión de suministro de alimentación
- LED 1: Indicador LED verde
- LI2, LI1: Entradas lógicas
- R1: Salida de relé
- LO1: Salida lógica
- U_m : Tensión del motor
- LED 2: Indicador LED amarillo