

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## CAJA COLGANTE 4 PULS 1NA + PE TRIGGER

XACA4714

### Principal

Gama De Producto	Harmony XAC
Tipo De Producto O Componente	Estación de control colgante
Nombre Corto Del Dispositivo	XACA

### Complementario

Tipo De Estación De Control	Con doble aislamiento
Material Del Envoltente	Polipropileno
Tipo De Circuito Eléctrico	Circuito de control
Tipo De Envoltente	Preparado para uso
Aplicación Estación Control	Control de motor elevador de una velocidad
Compos. Estación Control	4 pulsadores + 1 parada emergencia
Tipo De Control De Botón	Pulsador prim 1 NA subir, lento Pulsador segundo 1 NA lower, slow Pulsador cuarto 1 NA left, slow Pulsador tercero 1 NA derecho, lento Pulsador de parada emergencia 40 mm Ø 1 NC Acción de activación
Compatibilidad Del Producto	ZB2BE101 p/ cada dirección ZB2BE102 p/ parada de emergencia
Enclavamiento Mecánico	Con interbloqueo mecánico entre pares
Color De Estación De Control	Amarillo
Conexiones - Terminales	Conexión tornillo de estribo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> sin extremo de cable Conexión tornillo de estribo, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> con extr. cable
Estándares	EN/IEC 60204-32 EN/ISO 13850: 2006 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5
Certificaciones De Producto	GOST CCC
Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia A Las Vibraciones	15 gn (f= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoría De Sobretensión	Clase II conforme a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP65 conforme a IEC 60529

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

<b>Grado De Protección Ik</b>	IK08 conforme a EN 50102
<b>Endurancia Mecánica</b>	1000000 Ciclos
<b>Entrada De Cable</b>	Maneta de caucho con entrada escalada 8...26 mm
<b>Código Designación De Los Contactos</b>	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A
<b>Corriente Térmica Nominal</b>	10 A
<b>Tensión Asignada De Aislamiento</b>	600 V (grado de polución 3)
<b>[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques</b>	6 kV conforme a IEC 60947-1
<b>Funcionamiento De Contacto</b>	Ruptura lenta
<b>Resistencia Máxima En Los Terminales</b>	25 MOhm
<b>Fuerza De Funcionamiento</b>	10 N Pulsador 8 N parada de emergencia
<b>Protección Contra Cortocircuito</b>	10 A protección de fusible por cartucho fusible tipo gG
<b>Potencia Nominal Func. En W</b>	40 W DC-13 para 1000000 Ciclos, velocidad de operado <60 cyc/mn a 120 V, carga factor = 0,5 (inductivo carga) conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 48 W DC-13 para 1000000 Ciclos, velocidad de operado <60 cyc/mn a 48 V, carga factor = 0,5 (inductivo carga) conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 65 W DC-13 para 1000000 Ciclos, velocidad de operado <60 cyc/mn a 24 V, carga factor = 0,5 (inductivo carga) conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
<b>Descripción Terminales Iso N°1</b>	(13-14)NO
<b>Descripción Terminales Iso N°2</b>	(11-12)NC
<b>Identificador De Terminal</b>	(11-12)NC (13-14)NO
<b>Peso Del Producto</b>	0,8 kg

## Unidades de embalaje

<b>Tipo De Unidad De Paquete 1</b>	PCE
<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	10 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	11 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	51,2 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	793 g

## Garantía contractual

<b>Periodo De Garantía</b>	18 Meses
----------------------------	----------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

## Esquemas de dimensiones

### Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra un producto con 6 orificios. Seleccione el número de orificios según las características del producto para obtener las dimensiones b, b1 y c.

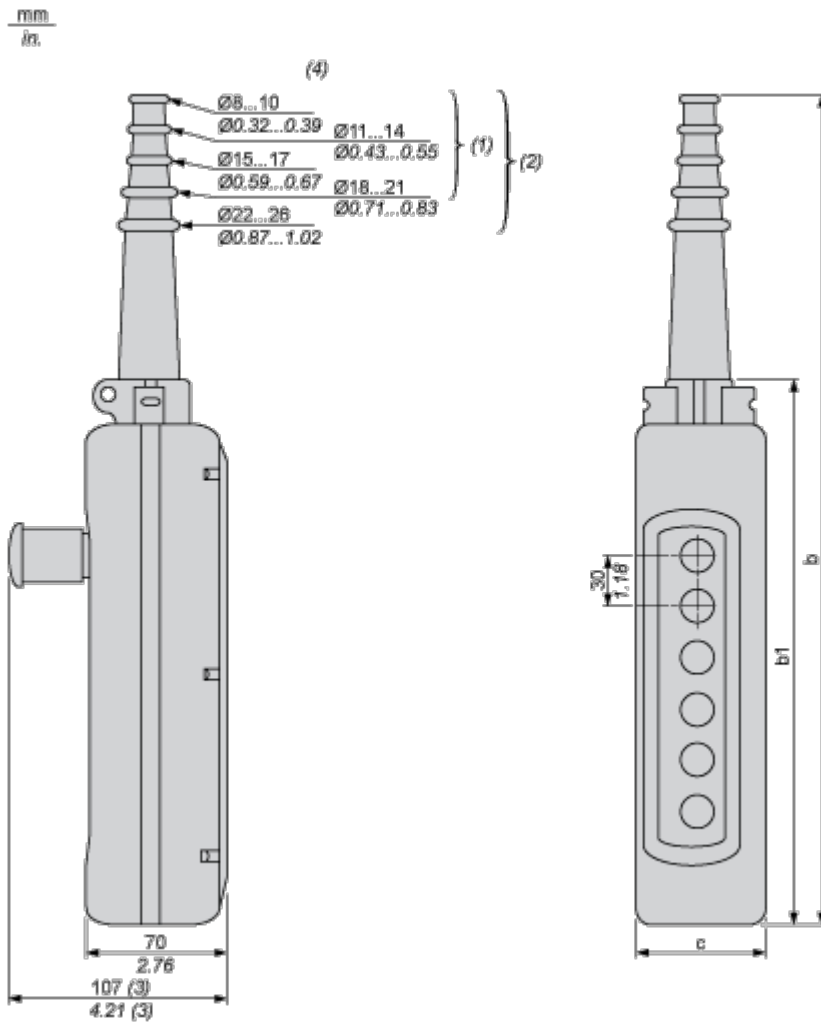

- (1) Para estaciones XAC A de 2 y 3 pines.
- (2) Para estaciones XAC A de 4 y 8 pines.
- (3) Con acción de desencadenamiento de parada de emergencia realizada con el operador de cabezal
- (4) Ø interior

#### Dimensiones en mm

Número de orificios	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

#### Dimensiones en pulgadas

Número de orificios	2	3	4	5	6	8	12
b	12,36	12,36	17,32	17,32	19,68	22,05	26,77

# Ficha técnica del producto

## XACA4714

Número de orificios	2	3	4	5	6	8	12
b1	7,48	7,48	9,84	9,84	12,20	14,57	19,29
c	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,62



## Curvas de rendimiento


### Potencia nominal de funcionamiento

---

#### Circuito inductivo de alimentación de CA 50/60 Hz

Ritmo de operación: 3600 ciclos de funcionamiento/hora. Factor de carga: 0,5.

Millones de ciclos de funcionamiento, categoría de utilización AC-15



lthe Corriente térmica

(A) Corriente

#### Alimentación de CC

Ritmo de operación: 3600 ciclos de funcionamiento/hora. Factor de carga: 0,5.

Potencia indicada en W para 1 millón de ciclos de funcionamiento, categoría de utilización DC-13

Tensión	V	24	48	120
Circuito inductivo	W	65	48	40